株式会社ロックシステム

既存開き扉自動開閉装置

ABLOY®

ドアとは・・・

ドアは、建物において必要不可欠な要素

ドアとは・・・

- 建物もしくは部屋への出入りを許可／阻止するもの
- 人々のセキュリティとプライバシーを確保するもの
- セキュリティゾーンの出入口であるもの
- 暖かさ／涼しさ、騒音、匂いを分離するもの
- 火災被害を抑えるもの(防火扉)
- 非常時の出口
- 建築デザインの重要要素

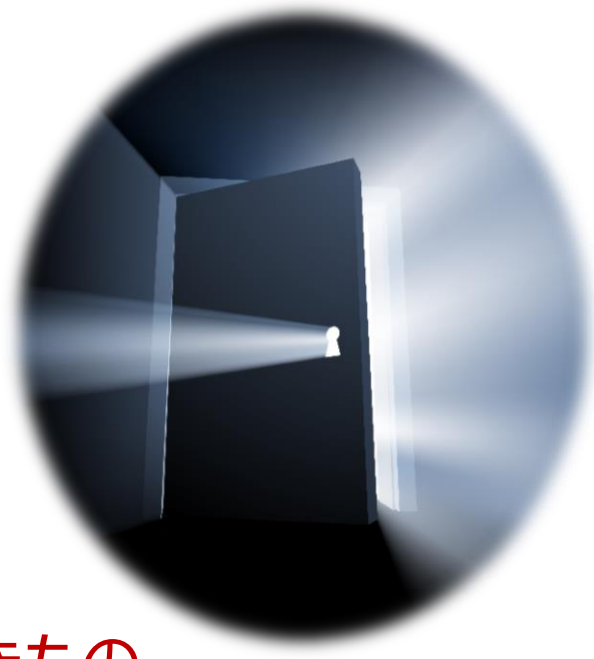

★そして、誰に対しても、機能的で簡単に利用できるべきもの。
なぜならば、様々な人が行き来しなければならないから！

全ての人に「安全」「安心」「便利」「衛生」な【ドア・扉】の出入りを提供！！

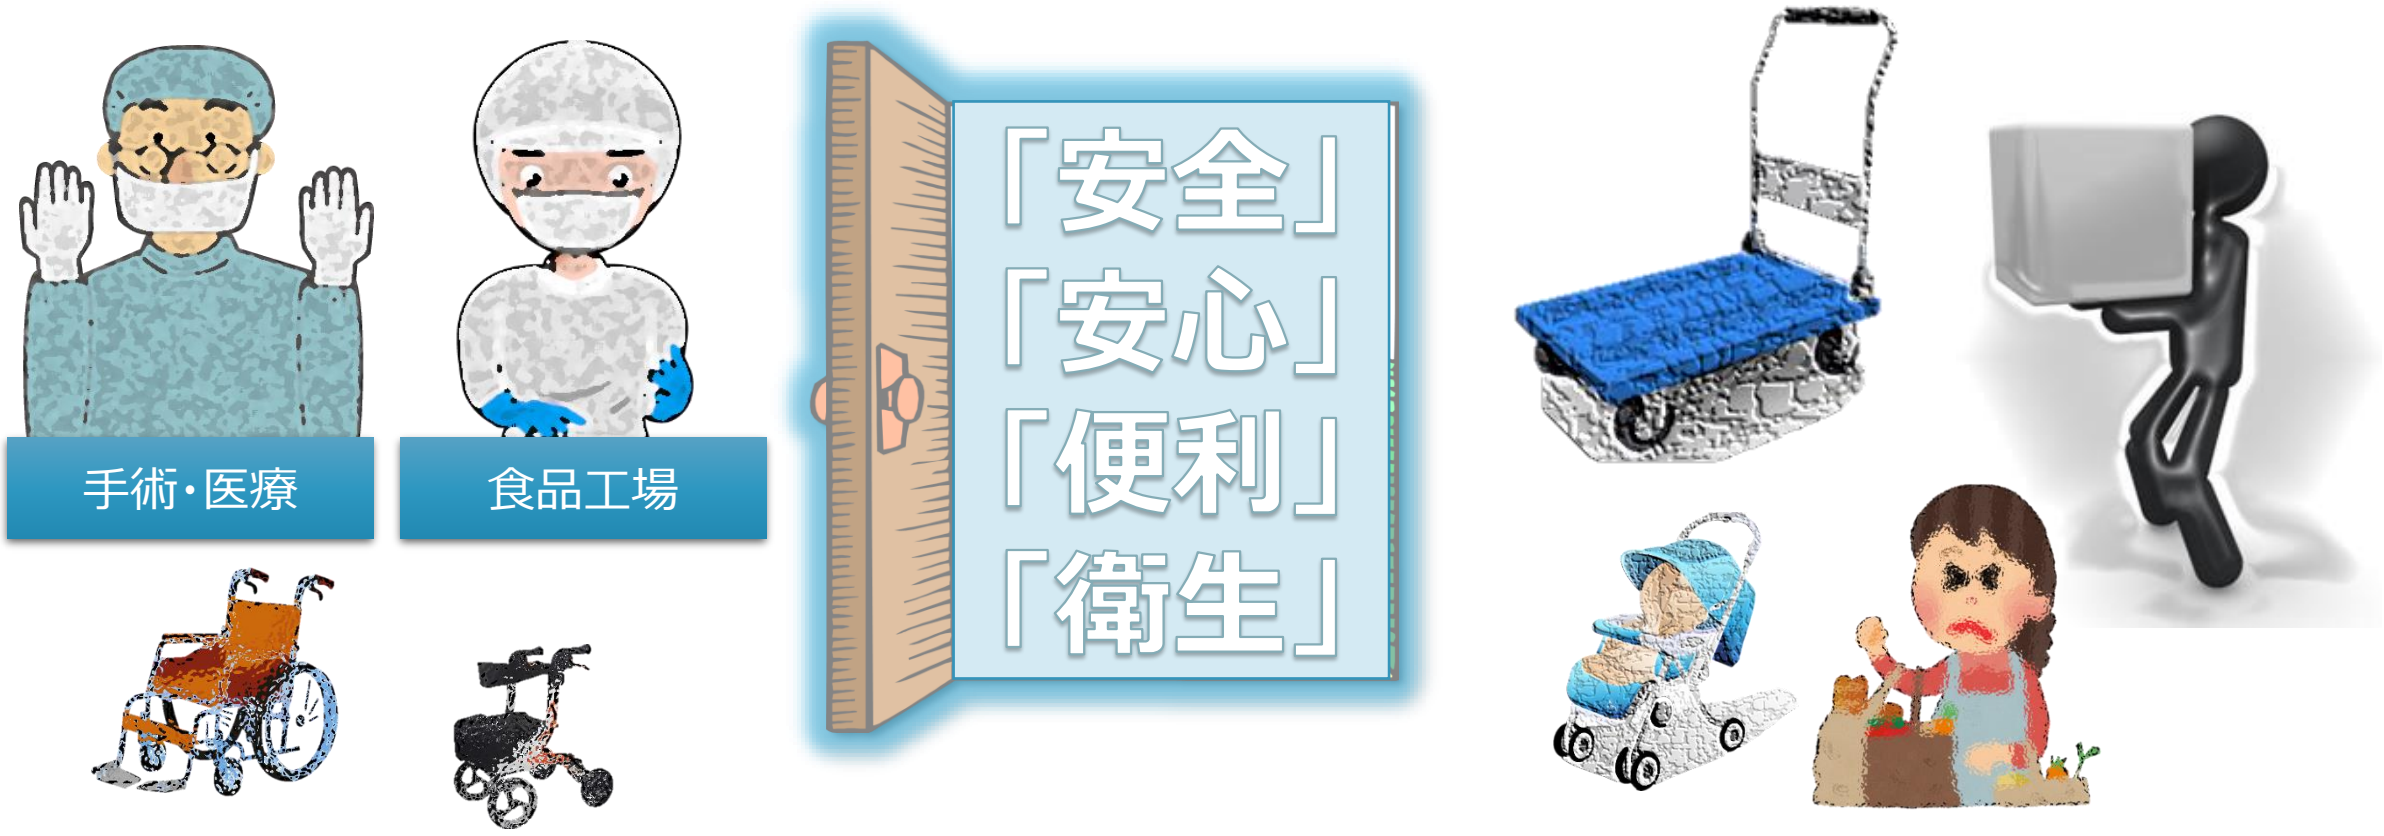

既存開き扉を自動扉化「オートマティック・ドア・オペレーター DB073/DB074」

Copyright 2015 Locksystem Co.,Ltd. All rights reserved.

株式会社ロックシステム

既存開き扉自動開閉装置

DB073/DB074

扉仕様	製品型番	製品写真
外開き	DB073	
内開き	DB074	

- ✓ 静かな動作と信頼性の高い機能
  - モーター駆動で動作するオートマティック・ドア・オペレーター
  - スプリングによるメカニカルな閉扉(モーター動作の補助)
- ✓ EN16005準拠の安全性
  - (低エナジーモードにするか、セーフティーセンサーが必要)
- ✓ “パワーアシスト機能”
  - マニュアルモード時に便利な機能。ドアの開扉時に、モーターアシストします。
- ✓ “プッシュ＆ゴー機能”
  - ドアを少し押しただけで、そのまま開扉するサポート機能です。
- ✓ “オート学習機能”
  - 設定時に補助してくれる半自動機能

動作イメージ

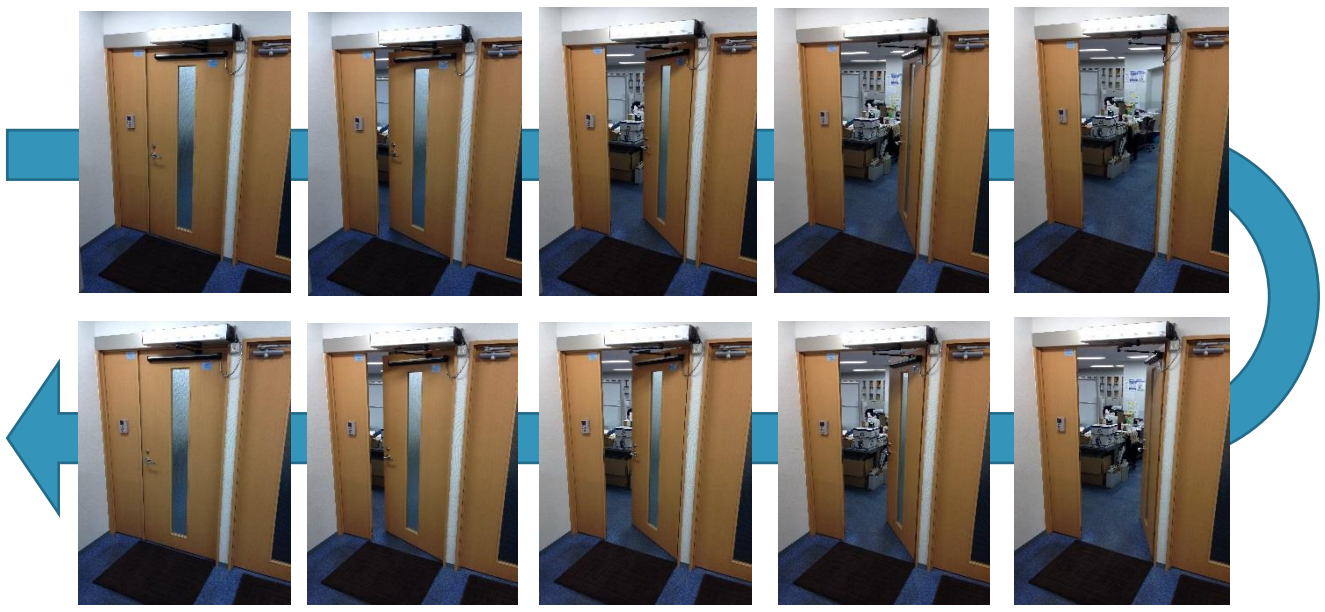

ドア幅とドア重量

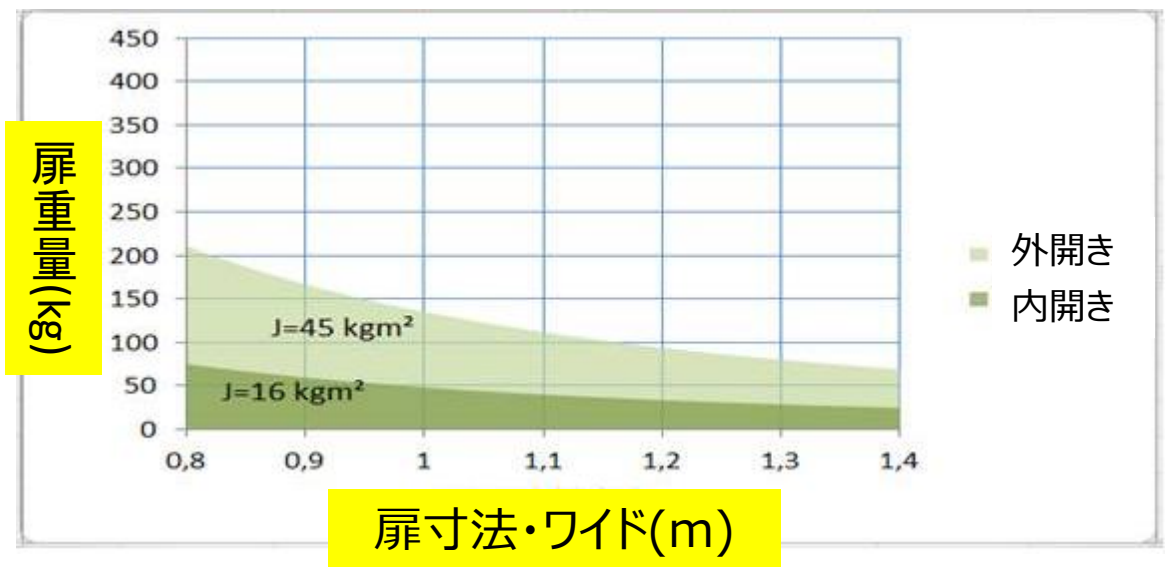

仕様

製造メーカー	Entrematic Sweden AB
モデル	DB073 / DB074
電源供給	100-240 V AC +10/-15%, 50/60 Hz
消費電力	最大75 W
出力電圧	24 V DC, 最大 400 mA
内部制御ヒューズ	2 x T 6,3 AH 250 V
寸法	716 mm x 130 mm x 110 mm (幅,奥行,高さ) ※アーム部を除く
重量	約13KG
扉寸法・ワイド	最大1200 mm
ドア重量	45～90 kg
ドアオープン角度	DB073 プッシュ・アーム: 80° - 110°, with reveal 0 - 100 mm ((300 mm : より長い伸縮パーツ時) DB074 プル・アーム: 80° - 110°, with reveal 0 - 130 mm
オープン時間(0° - 80°)	3～6秒の間で調整可能
クローズ時間(90° - 10°)	3～6秒の間で調整可能
ホールドオープン時間	1,5～30秒
環境温度	-20 °C ～ +45 °C
保護等級	IP 20
相対湿度 (非凝縮):	最大85%(結露なきこと)

寸法

- ●この商品は、スウェーデン Entrematic Sweden AB社が設計・製造し、ABLOY社で販売しているものです。
- ●この商品は、フィンランド ABLOY社との契約により輸出または海外への提供ができません。
- ●記述の内容は、お断りなしに変更することがあります。
- ●記述内容は、2015年1月のものです。
- ●記載されている会社名、商品名は、各社の商号、商標または登録商標です。

●お問い合わせは

株式会社ロックシステム
〒221-0022
神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-9-13 TVPビルディング301A
TEL：045-450-2131 FAX:045-461-2610
E-Mail：cs-team@locksystem.co.jp
http://www.locksystem.co.jp/